

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 12 kV type JO6-75.bp3.03

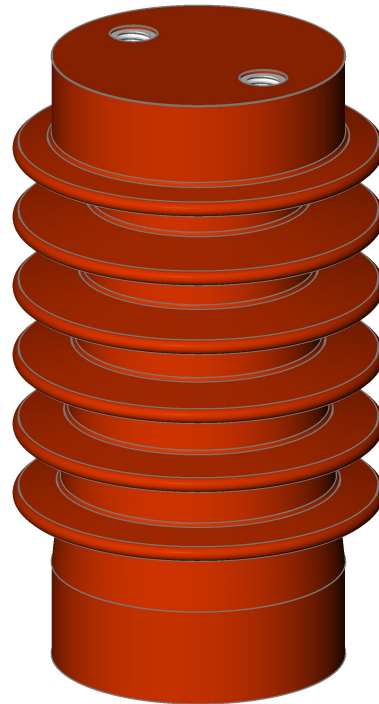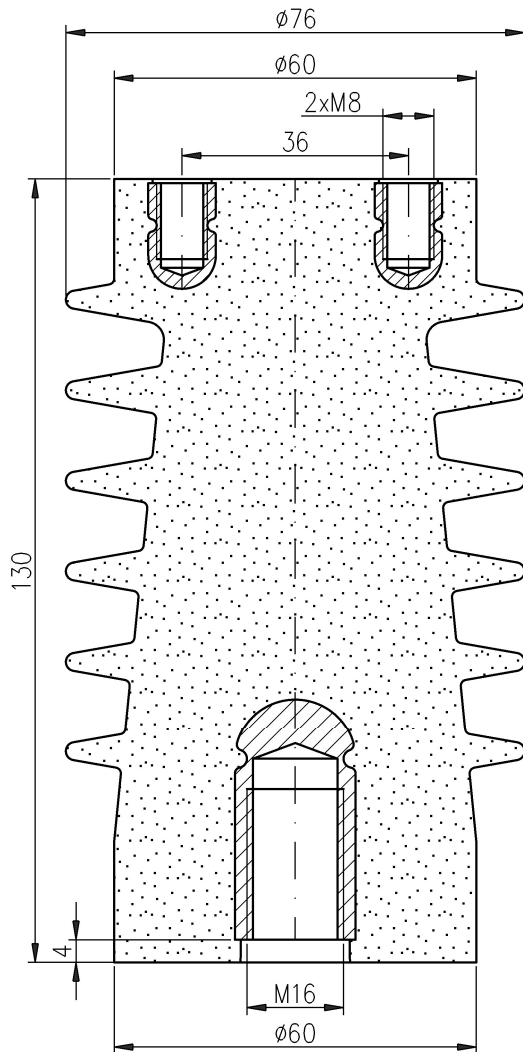

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
- M8 - 20 Nm
- M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator
6. Possible version JOR6-75.bp3
with capacity insert

Rated insulation voltage	12 kV
Lightning impulse withstand voltage	75 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	38 kV
Bending strength Po	6 kN
Creepage distance	246 mm
Weight	0,7 kg

Possible to make screws according to client's requirements.